

Den rene vare for laser -
og driftsresultat

stegumat

Lamelrengøringsmaskine

- Fjernelse af slagger
- Til lameller af konstruktionsstål og rustfrit stål
- Hurtig, enkel og sikker
- Betydelig reduktion af omkostninger



... Nyudvikling fra



wiechmann

Technik in Form

Stegumat: Nyudvikling fra Wiechmann

Skærelameller fyldt med slagger får hurtigt negativ indflydelse på laserskæreprocessen og har en betydelig indflydelse på produktkvaliteten.

Med **Stegumat** kan skærebørde på alle gængse laserskæremaskiner hurtigt og nemt rengøres i én arbejdsgang af én person. Holdbarheden af lamellerne øges væsentligt med store omkostningsbesparelser til følge.

Driftsøkonomi

Komplet udskiftning af lameller

		1 bord/DKK	2 borde/DKK
90 lameller pr. bord			
Konstruktionsstål	Laserskæring og materiale	2.400	4.800
Rustfrit stål	Laserskæring og materiale	8.300	16.600



Manuel rengøring

Med vinkelsliber, hammer, fladmejsel og tang

		1 bord/DKK	2 borde/DKK
Omkostninger			
Arbejdstid	15 min/lamel	5.000	10.000

Rengøring med Stegumat

		1 bord/DKK	2 borde/DKK
Omkostninger			
Arbejdstid	1 min/lamel	335	670

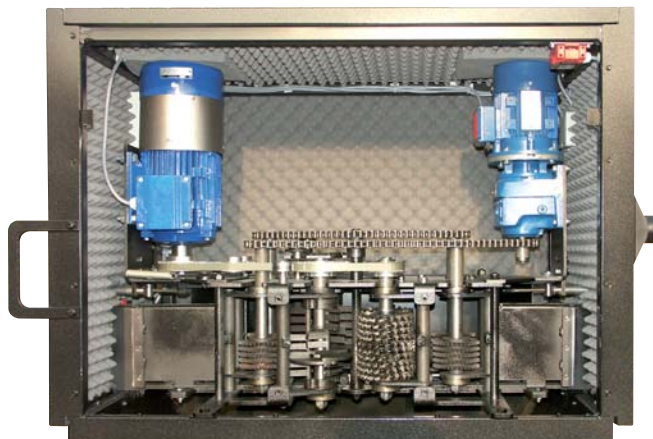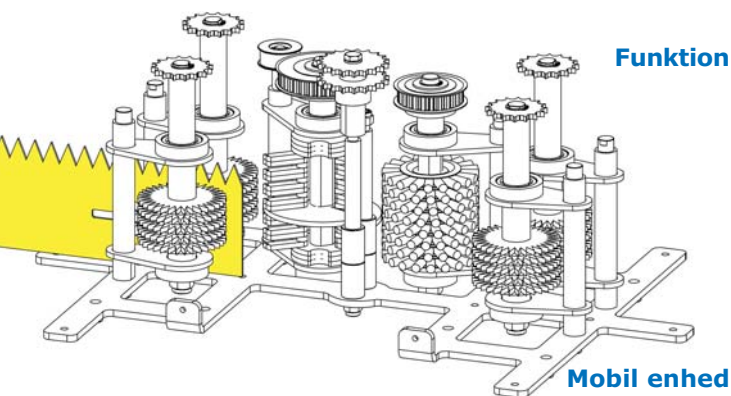

Slaggen fra skærelamellerne fjernes helt af specielt profilerede og hærdede slagler samt stålbørster. Alt efter slaggens tykkelse på den enkelte lamel tilpasser maskinen sig automatisk til de forskellige tykkelser. På flatbed laserskæremaskiner med paletveksler kan rengøringen udføres parallelt med skæreprocessen. Maskinen er udstyret med integreret opsamlingsbeholder for nem håndtering af slaggeaffaldet. Efterjustering af slagler og stålbørster i forbindelse med slid kan udføres nemt og hurtigt. Ved brug af lameller i rustfrit stål skal der ved rengøring være tilsluttet udsugnings-/filteranlæg. På maskinen er som standard monteret tilslutningsstudser for udsugning/filter.

Stegumat er opbygget på hjul og kan dermed nemt køres hen til skæreanlæggene.



Tekniske Data Stegumat

Lamellængde	Valgfrit	EI	400 V - 16A - 50 Hz
Tykkelse på lameller	Op til 5 mm	Ydelse motor 1+2	2,2 kW og 0,25 kW
Tykkelse på slagger	Op til 40 mm	Maskinmål (L / B / H)	1300 x 670 x 1490 mm
Gennemløbstid	7,85 m/min.	Vægt	250 kg
			forbehold for tekniske ændringer

Agent:

Dansk Plade Team A/S

Østerhabevej 77

Torstedt

8700 Horsens

TLF: 75 63 14 00

Email: dptas@dptas.dk

www.dptas.de



wiechmann

Ketten- und Kettenräderbau GmbH

Hinterm Rhaden 6 · 26188 Edewecht (Germany)

TLF: +49 4405 9988-0 · Fax: +49 4405 9988-22

www.stegumat.com · **www.wiechmann.com**

E-mail: info@wiechmann.com

Handelsregister Westerstede, HRB 120661 · Geschäftsführer: Andre Wiechmann